

Строительные леса ЛРСП-30 (диаметр трубы 42 мм) изготовлены со специальным полимерным покрытием по ГОСТУ 27321-87

ЗА НАЛИЧНЫЕ

Максимальная высота лесов 30 м

Размер секции: высота 2 м, длина 3 м, глубина 1 м

Поверхностная нагрузка на настил 200 кг/м²,
при трёх ригелях на настил нагрузка 300 кг/м²



Комплект	Высо-та, м	Длина фасада, м	Кол-во подъёмов	Продажа, руб.	Продажа, с настилами	Аренда, с настилами	Залог, руб.	Содержимое комплекта, штук					
								Рама с лестницей	Рама без лестницы	Перекрестие	Горизонталь	Ригель	Настилы
6 м ²	2	3	1	6 300	7 200	100	3 000	1	1	1	1	2	3
12 м ²	4	3	1	12 600	14 400	200	5 000	2	2	2	2	4	6
18 м ²	6	3	1	18 900	21 600	300	5 000	3	3	3	3	6	9
24 м ²	4	6	1	22 200	25 800	360	5 000	2	4	4	4	8	12
36 м ²	4	9	1	31 800	37 200	390	7 000	2	6	6	6	12	18
36 м ²	6	6	1	33 300	38 700	390	7 000	3	6	6	6	12	18
48 м ²	4	12	1	41 400	48 600	480	10 000	2	8	8	8	16	24
48 м ²	8	6	1	44 400	51 600	480	10 000	4	8	8	8	16	24
54 м ²	6	9	1	47 700	55 800	540	10 000	3	9	9	9	18	27
60 м ²	4	15	1	51 000	60 000	540	10 000	2	10	10	10	20	30
60 м ²	10	6	1	55 500	64 500	540	10 000	5	10	10	10	20	30
72 м ²	6	12	1	62 100	72 900	580	15 000	3	12	12	12	24	36
72 м ²	8	9	1	63 600	74 400	580	15 000	4	12	12	12	24	36
72 м ²	12	6	1	66 600	77 400	580	15 000	6	12	12	12	24	36
90 м ²	6	15	1	76 500	90 000	630	15 000	3	15	15	15	30	45
90 м ²	10	9	1	79 500	93 000	630	15 000	5	15	15	15	30	45
96 м ²	8	12	1	82 800	97 200	680	15 000	4	16	16	16	32	48
120 м ²	8	15	2	102 800	120 800	840	20 000	8	16	20	20	40	60
120 м ²	10	12	2	104 500	122 500	840	20 000	10	15	20	20	40	60
144 м ²	8	18	2	122 000	143 600	1 000	20 000	8	20	24	24	48	72
144 м ²	12	12	2	125 400	147 000	1 000	20 000	12	18	24	24	48	72
150 м ²	10	15	2	128 500	151 000	1 050	20 000	10	20	25	25	50	75
180 м ²	10	18	2	152 500	179 500	1 080	30 000	10	25	30	30	60	90
180 м ²	12	15	2	154 200	181 200	1 080	30 000	12	24	30	30	60	90
210 м ²	10	21	2	176 500	208 000	1 260	30 000	10	30	35	35	70	105

Отдельные элементы строительных лесов

Цена за наличные/безнал

Рама с лестницей – 1500/1750 руб.

Рама без лестницы – 1300/1450 руб.

Перекрестие – 700/800 руб.

Горизонталь – 400/440 руб.

Ригель – 1200/1300 руб. (на секцию 2 шт.)

Настил – 300/370 руб. (на секцию 3 шт.)

Подпятник – 200/250 руб. (на секцию 4 шт.)

Винтовая опора (L 25- 38 см) – 900/1000 руб.

Кронштейн L 27 см – 250/300 руб.

L 60 см – 350/400 руб.

Оплата: наличный и безналичный расчёт.

Полный комплект документов: чек (счёт, товарная накладная, счет-фактура), договор поставки/аренды, паспорт на строительные леса.

Секция строительных лесов: рама с лестницей, рама без лестницы, перекрестие, горизонталь, 2 ригеля – 6300*/7040 руб.

Секция строительных лесов: рама с лестницей, рама без лестницы, перекрестие, горизонталь, 2 ригеля, 3 настила – 7050*/8090 руб.

*Цена строительных лесов за наличные/безнал.

Аренда комплекта лесов от 400 кв.м – 5 руб./кв.м/день, от 600 кв.м. - 4 руб./кв.м/день, от 1000 кв.м - 3,5 руб./кв.м/день

В комплект входит только два ригеля для настилов. Дополнительные ригеля и другие элементы можно приобрести отдельно.

Возможна комплектация стабилизаторами-распорками, которые в основной комплект не входят. Цена 3500*/4000 руб. за комплект.

Строительные леса ЛРСП-30 (диаметр трубы 42 мм) изготовлены со специальным полимерным покрытием по ГОСТУ 27321-87

БЕЗНАЛ

Максимальная высота лесов 30 м

Размер секции: высота 2 м, длина 3 м, глубина 1 м

Поверхностная нагрузка на настил 200 кг/м²,

при трёх ригелях на настил нагрузка 300 кг/м²



Отдельные элементы строительных лесов

Цена за наличные/безнал

Рама с лестницей – 1500/1750 руб.

Рама без лестницы – 1300/1450 руб.

Перекрестие – 700/800 руб.

Горизонталь – 400/440 руб.

Ригель – 1200/1300 руб. (на секцию 2 шт.)

Настил – 300/370 руб. (на секцию 3 шт.)

Подпятник – 200/250 руб. (на секцию 4 шт.)

Винтовая опора (L 25- 38 см) – 900/1000 руб.

Кронштейн L 27 см – 250/300 руб.

L 60 см – 350/400 руб.

Комплект	Высо-та, м	Длина фасада, м	Кол-во подъёмов	Продажа, руб.	Продажа, с настилами	Аренда, с настилами	Залог, руб.	Содержимое комплекта, штук					
								Рама с лестницей	Рама без лестницы	Перекрестие	Горизонталь	Ригель	Настилы
6 м ²	2	3	1	7 040	8 150	100	3 000	1	1	1	1	2	3
12 м ²	4	3	1	14 080	16 300	200	5 000	2	2	2	2	4	6
18 м ²	6	3	1	21 120	24 450	300	5 000	3	3	3	3	6	9
24 м ²	4	6	1	24 660	29 100	360	5 000	2	4	4	4	8	12
36 м ²	4	9	1	35 240	41 900	390	7 000	2	6	6	6	12	18
36 м ²	6	6	1	36 990	43 650	390	7 000	3	6	6	6	12	18
48 м ²	4	12	1	45 820	54 700	480	10 000	2	8	8	8	16	24
48 м ²	8	6	1	49 320	58 200	480	10 000	4	8	8	8	16	24
54 м ²	6	9	1	52 860	62 850	540	10 000	3	9	9	9	18	27
60 м ²	4	15	1	56 400	67 500	540	10 000	2	10	10	10	20	30
60 м ²	10	6	1	61 650	72 750	540	10 000	5	10	10	10	20	30
72 м ²	6	12	1	68 730	82 050	580	15 000	3	12	12	12	24	36
72 м ²	8	9	1	70 480	83 800	580	15 000	4	12	12	12	24	36
72 м ²	12	6	1	73 980	87 300	580	15 000	6	12	12	12	24	36
90 м ²	6	15	1	84 600	101 250	630	15 000	3	15	15	15	30	45
90 м ²	10	9	1	88 100	104 750	630	15 000	5	15	15	15	30	45
96 м ²	8	12	1	91 640	109 400	680	15 000	4	16	16	16	32	48
120 м ²	8	15	2	114 000	136 200	840	20 000	8	16	20	20	40	60
120 м ²	10	12	2	116 050	138 250	840	20 000	10	15	20	20	40	60
144 м ²	8	18	2	135 160	161 800	1 000	20 000	8	20	24	24	48	72
144 м ²	12	12	2	139 260	165 900	1 000	20 000	12	18	24	24	48	72
150 м ²	10	15	2	142 500	170 250	1 050	20 000	10	20	25	25	50	75
180 м ²	10	18	2	168 950	202 250	1 080	30 000	10	25	30	30	60	90
180 м ²	12	15	2	171 000	204 300	1 080	30 000	12	24	30	30	60	90
210 м ²	10	21	2	195 400	233 900	1 260	30 000	10	30	35	35	70	105

Секция строительных лесов: рама с лестницей, рама без лестницы, перекрестие, горизонталь, 2 ригеля – 6300*/7040 руб.

Секция строительных лесов: рама с лестницей, рама без лестницы, перекрестие, горизонталь, 2 ригеля, 3 настила – 7050*/8090 руб.

*Цена строительных лесов за наличные/безнал.

Аренда комплекта лесов от 400 кв.м – 5 руб/кв.м/день, от 600 кв.м. - 4 руб/кв.м/день, от 1000 кв.м - 3,5 руб/кв.м/день

В комплект входит только два ригеля для настилов. Дополнительные ригеля и другие элементы можно приобрести отдельно.

Возможна комплектация стабилизаторами-распорками, которые в основной комплект не входят. Цена 3500*/4000 руб. за комплект.

Оплата: наличный и безналичный расчёт.


Полный комплект документов: чек (счёт, товарная накладная, счет-фактура), договор поставки/аренды, паспорт на строительные леса.

Рабочая площадка 1,2x2,0 м СТАНДАРТ



Максимальная высота вышки – 18,4 м
Максимальная высота рабочей площадки – 17,1 м
Шаг секции – 1,2 м
Число настилов – 2 шт
Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг

Рабочая площадка 0,7x1,6 м СТАНДАРТ

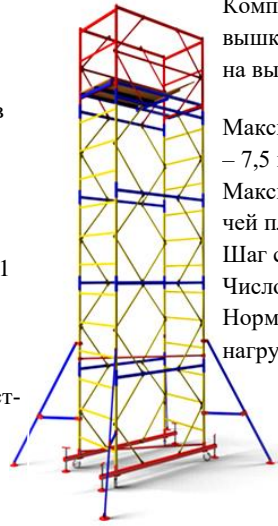

Компактная модель тур-вышки для внутренних работ на высоте до 8 метров
Максимальная высота вышки – 7,5 м
Максимальная высота рабочей площадки – 6,2 м
Шаг секции – 1,2 м
Число настилов – 1 шт
Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг

Рабочая площадка 1,6x2,0 м СТАНДАРТ



Вышка-тура для работ до 21 метра.
Максимальная высота вышки – 20,7 м
Максимальная высота рабочей площадки – 19,6 м
Шаг секции – 1,2 м
Число настилов – 3 шт
Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг

Рабочая площадка 2,0x2,0 м СТАНДАРТ



Вышка-тура для работ до 21 метра.
Максимальная высота вышки – 20,7 м
Максимальная высота рабочей площадки – 19,6 м
Шаг секции – 1,2 м
Число настилов – 4 шт
Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.	
Базовый блок (б.б.)			1,2	16 500
Секция			1,2	4 400
1 секц. + б.б.	2,8	1,5	20 900	
2 секц. + б.б.	4,0	2,7	25 300	
3 секц. + б.б.	5,2	3,9	29 700	
4 секц. + б.б.*	6,4	5,1	34 100	
5 секц. + б.б.*	7,6	6,3	38 500	
6 секц. + б.б.*	8,8	7,5	42 900	
7 секц. + б.б.*	10	8,7	47 300	
8 секц. + б.б.*	11,2	9,9	51 700	
9 секц. + б.б.*	12,4	11,1	56 100	
10 секц. + б.б.*	13,6	12,3	60 500	
11 секц. + б.б.*	14,8	13,5	64 900	
12 секц. + б.б.*	16	14,7	69 300	
13 секц. + б.б.*	17,2	15,9	73 700	
14 секц. + б.б.*	18,4	17,1	78 100	

Рабочая площадка 1,2x2,0 м ЭКОНОМ

Комплектация	Высота, м	Высота площадки, м	Цена, руб.	
Базовый блок (б.б.)			1,2	11 500
Секция			1,2	4 400
1 секц. + б.б.	2,4	1,2	15 900	
2 секц. + б.б.	3,6	2,4	20 300	

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.	
Базовый блок (б.б.)			1,2	13 700
Секция			1,2	3 600
1 секц. + б.б.	2,7	1,4	17 300	
2 секц. + б.б.	3,9	2,6	20 900	
3 секц. + б.б.	5,1	3,8	24 500	
4 секц. + б.б.*	6,3	5,0	28 100	
5 секц. + б.б.*	7,5	6,2	31 700	

Рабочая площадка 0,7x1,6 м ЭКОНОМ

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.	
Базовый блок (б.б.)			1,2	8 700
Секция			1,2	3 600
1 секц. + б.б.	2,4	1,2	12 300	
2 секц. + б.б.	3,6	2,4	15 900	

* Необходимо комплектация стабилизаторами-распорками 3500*/4000 руб. 4 стабилизатора, в основной комплект не входят.

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.	
Базовый блок (б.б.)			1,2	23 100
Секция			1,2	4 800
1 секц. + б.б.	2,7	1,6	27 900	
2 секц. + б.б.	3,9	2,8	32 700	
3 секц. + б.б.	5,1	4,0	37 500	
4 секц. + б.б.*	6,3	5,2	42 300	
5 секц. + б.б.*	7,5	6,4	47 100	
6 секц. + б.б.*	8,7	7,6	51 900	
7 секц. + б.б.*	9,9	8,8	56 700	
8 секц. + б.б.*	11,1	10,0	61 500	
9 секц. + б.б.*	12,3	11,2	66 300	
10 секц. + б.б.*	13,5	12,4	71 100	
11 секц. + б.б.*	14,7	13,6	75 900	
12 секц. + б.б.*	15,9	14,8	80 700	
13 секц. + б.б.*	17,1	16,0	85 500	
14 секц. + б.б.*	18,3	17,2	90 300	
15 секц. + б.б.*	19,5	18,4	95 100	
16 секц. + б.б.*	20,7	19,6	99 900	

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.	
Базовый блок (б.б.)			1,2	23 600
Секция			1,2	4 900
1 секц. + б.б.	2,7	1,6	28 500	
2 секц. + б.б.	3,9	2,8	33 400	
3 секц. + б.б.	5,1	4,0	38 300	
4 секц. + б.б.*	6,3	5,2	43 200	
5 секц. + б.б.*	7,5	6,4	48 100	
6 секц. + б.б.*	8,7	7,6	53 000	
7 секц. + б.б.*	9,9	8,8	57 900	
8 секц. + б.б.*	11,1	10,0	62 800	
9 секц. + б.б.*	12,3	11,2	67 700	
10 секц. + б.б.*	13,5	12,4	72 600	
11 секц. + б.б.*	14,7	13,6	77 500	
12 секц. + б.б.*	15,9	14,8	82 400	
13 секц. + б.б.*	17,1	16,0	87 300	
14 секц. + б.б.*	18,3	17,2	92 200	
15 секц. + б.б.*	19,5	18,4	97 100	
16 секц. + б.б.*	20,7	19,6	102 000	


Аренда вышки 0,7x1,6 - базовый блок - 300 руб., секции по 100 руб.; 1,2x2,0 – базовый блок – 350 руб., секции по 100 руб.; 1,6x2,0 – базовый блок – 400 руб., секции по 100 руб.; 2,0x2,0 – базовый блок – 500 руб., секции по 100 руб. Залог 10 000 руб.
Помост малярный ПМ-200 (длина 1,7 м, ширина 0,55 м, высота 1,8 м, нагрузка до 200 кг) – 8 000 руб.
Винтовые сваи диаметр 57, 76, 89, 108, 133, длина от 1,5 до 4,5 м. Цена от 990 руб. Монтаж винтовой сваи от 1000 руб.

Рабочая площадка 1,2x2,0 м СТАНДАРТ



Максимальная высота вышки – 18,4 м
 Максимальная высота рабочей площадки – 17,1 м
 Шаг секции – 1,2 м
 Число настилов – 2 шт
 Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг

Рабочая площадка 0,7x1,6 м СТАНДАРТ

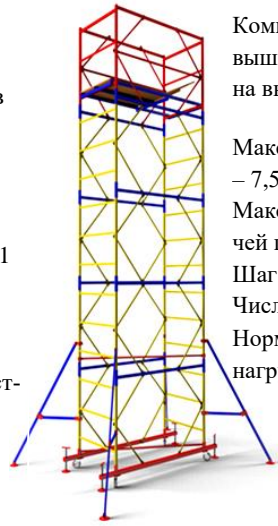

Компактная модель тур-вышки для внутренних работ на высоте до 8 метров
 Максимальная высота вышки – 7,5 м
 Максимальная высота рабочей площадки – 6,2 м
 Шаг секции – 1,2 м
 Число настилов – 1 шт
 Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг

Рабочая площадка 1,6x2,0 м СТАНДАРТ

Вышка-тура для работ до 21 метра.

Максимальная высота вышки – 20,7 м
 Максимальная высота рабочей площадки – 19,6 м
 Шаг секции – 1,2 м
 Число настилов – 3 шт
 Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг



Рабочая площадка 2,0x2,0 м СТАНДАРТ

Вышка-тура для работ до 21 метра.
 Максимальная высота вышки – 20,7 м
 Максимальная высота рабочей площадки – 19,6 м
 Шаг секции – 1,2 м
 Число настилов – 4 шт
 Нормативная поверхностная нагрузка – 250 кг



Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.
Базовый блок (б.б.)		1,2	17 500
Секция		1,2	4 700
1 секц. + б.б.	2,8	1,5	22 200
2 секц. + б.б.	4,0	2,7	26 900
3 секц. + б.б.	5,2	3,9	31 600
4 секц. + б.б.*	6,4	5,1	36 300
5 секц. + б.б.*	7,6	6,3	41 000
6 секц. + б.б.*	8,8	7,5	45 700
7 секц. + б.б.*	10	8,7	50 400
8 секц. + б.б.*	11,2	9,9	55 100
9 секц. + б.б.*	12,4	11,1	59 800
10 секц. + б.б.*	13,6	12,3	64 500
11 секц. + б.б.*	14,8	13,5	69 200
12 секц. + б.б.*	16	14,7	73 900
13 секц. + б.б.*	17,2	15,9	78 600
14 секц. + б.б.*	18,4	17,1	83 300

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.
Базовый блок (б.б.)		1,2	14 700
Секция		1,2	4 100
1 секц. + б.б.	2,7	1,4	18 800
2 секц. + б.б.	3,9	2,6	22 900
3 секц. + б.б.	5,1	3,8	27 000
4 секц. + б.б.*	6,3	5,0	31 100
5 секц. + б.б.*	7,5	6,2	35 200

Рабочая площадка 0,7x1,6 м ЭКОНОМ

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.
Базовый блок (б.б.)		1,2	9 700
Секция		1,2	4 100
1 секц. + б.б.	2,4	1,2	13 800
2 секц. + б.б.	3,6	2,4	17 900

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.
Базовый блок (б.б.)		1,2	24 200
Секция		1,2	5 200
1 секц. + б.б.	2,7	1,6	29 400
2 секц. + б.б.	3,9	2,8	34 600
3 секц. + б.б.	5,1	4,0	39 800
4 секц. + б.б.*	6,3	5,2	45 000
5 секц. + б.б.*	7,5	6,4	50 200
6 секц. + б.б.*	8,7	7,6	55 400
7 секц. + б.б.*	9,9	8,8	60 600
8 секц. + б.б.*	11,1	10,0	65 800
9 секц. + б.б.*	12,3	11,2	71 000
10 секц. + б.б.*	13,5	12,4	76 200
11 секц. + б.б.*	14,7	13,6	81 400
12 секц. + б.б.*	15,9	14,8	86 600
13 секц. + б.б.*	17,1	16,0	91 800
14 секц. + б.б.*	18,3	17,2	97 000
15 секц. + б.б.*	19,5	18,4	102 200
16 секц. + б.б.*	20,7	19,6	107 400

Комплектация	Общая высота, м	Высота рабочей площадки, м	Цена, руб.
Базовый блок (б.б.)		1,2	24 700
Секция		1,2	5 500
1 секц. + б.б.	2,7	1,6	30 200
2 секц. + б.б.	3,9	2,8	35 700
3 секц. + б.б.	5,1	4,0	41 200
4 секц. + б.б.*	6,3	5,2	46 700
5 секц. + б.б.*	7,5	6,4	52 200
6 секц. + б.б.*	8,7	7,6	57 700
7 секц. + б.б.*	9,9	8,8	63 200
8 секц. + б.б.*	11,1	10,0	68 700
9 секц. + б.б.*	12,3	11,2	74 200
10 секц. + б.б.*	13,5	12,4	79 700
11 секц. + б.б.*	14,7	13,6	85 200
12 секц. + б.б.*	15,9	14,8	90 700
13 секц. + б.б.*	17,1	16,0	96 200
14 секц. + б.б.*	18,3	17,2	101 700
15 секц. + б.б.*	19,5	18,4	107 200
16 секц. + б.б.*	20,7	19,6	112 700


Рабочая площадка 1,2x2,0 м ЭКОНОМ

Комплектация	Высота, м	Высота площадки, м	Цена, руб.
Базовый блок (б.б.)		1,2	12 500
Секция		1,2	4 700
1 секц. + б.б.	2,4	1,2	17 200
2 секц. + б.б.	3,6	2,4	21 900

* Необходимо комплектация стабилизаторами-распорками 3500*/4000 руб. 4 стабилизатора, в основной комплект не входят.

Аренда вышки 0,7x1,6 - базовый блок - 300 руб., секции по 100 руб.; 1,2x2,0 – базовый блок – 450 руб., секции по 150 руб.; 1,6x2,0 – базовый блок – 400 руб., секции по 100 руб.; 2,0x2,0 – базовый блок – 500 руб., секции по 100 руб. Залог 10 000 руб.
Помост малярный ПМ-200 (длина 1,7 м, ширина 0,55 м, высота 1,8 м, нагрузка до 200 кг) – 8 000 руб.
Винтовые сваи диаметр 57, 76, 89, 108, 133, длина от 1,5 до 4,5 м. Цена от 990 руб. Монтаж винтовой сваи от 1000 руб.

ВИНТОВЫЕ СВАИ

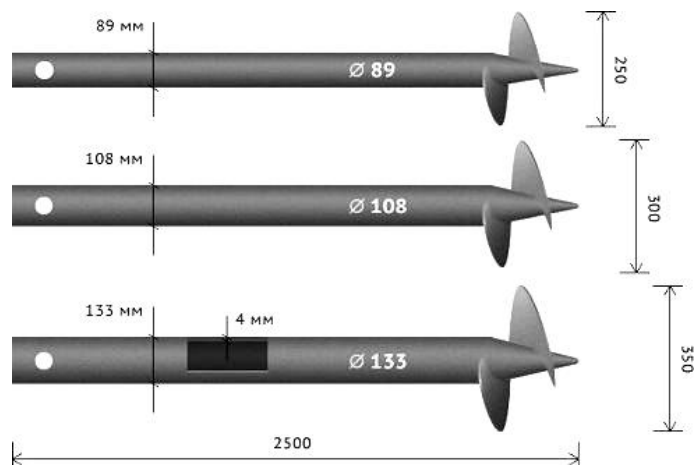

- Преимущества винтовых свай:**
Экономия (до 50% по сравнению с другими фундаментами).
Скорость (монтаж 1 день).
Всесезонность (при любых погодных условиях).
Универсальность (на любых грунтах).
Надежность (противостоит сезонным изменениям грунтов).
Долговечность (срок службы более 100 лет).
Экологичность (не наносит вред окружающей среде).
Реконструкция (укрепление старого фундамента).

Области применения винтовых свай




Винтовые сваи					Оголовки		
Наименование сваи	Диаметр лопасти, мм.	Толщина стенки сваи, мм.	Длина ствола м.	Цена наличные/безнал, руб.	Размер, мм	Толщина, мм	Цена, руб.
СВСН-57/1500	200	3	1,5	1200/1400	150x150	4	300
СВСН-57/2000	200	3	2,0	1500/1700	200x200	4	400
СВСН-76/1500	250	3	1,5	1700/1900	150x150	4	300
СВСН-76/2000	250	3	2,0	1900/2100	200x200	4	400
СВСН-89/1500	250	3	1,5	1900/2100	150x150	4	300
СВСН-89/2000	250	3	2,0	2100/2300	200x200	4	400
СВСН-89/2500	250	3	2,5	2500/2800		4	400
СВСН-108/2000	300	3,5	2,0	2900/3300	150x150	4	350
СВСН-108/2500	300	3,5	2,5	3300/3700	150x150	4	350
СВСН-108/2500	300	4	2,5	3600/4000	200x200	4	400
СВСН-108/3000	300	4	3,0	4100/4550	250x250	4	400
СВСН-133/2500	350	4	2,5	4600/5100	200x200	4	450
СВСН-133/3000	350	4	3,0	5300/5800	250x250	5	500
Наконечник литой 89	250	3	-	1000	Пластина 150x150	4	150
Наконечник литой 108	300	4	-	1000	Пластина 200x200	4	170

Приспособление для закручивания винтовых свай - 1000 руб.

Стоимость работ

Монтаж винтовой сваи (закрутка, обрезка, засыпка пескобетоном, приваривание оголовка) от 1000

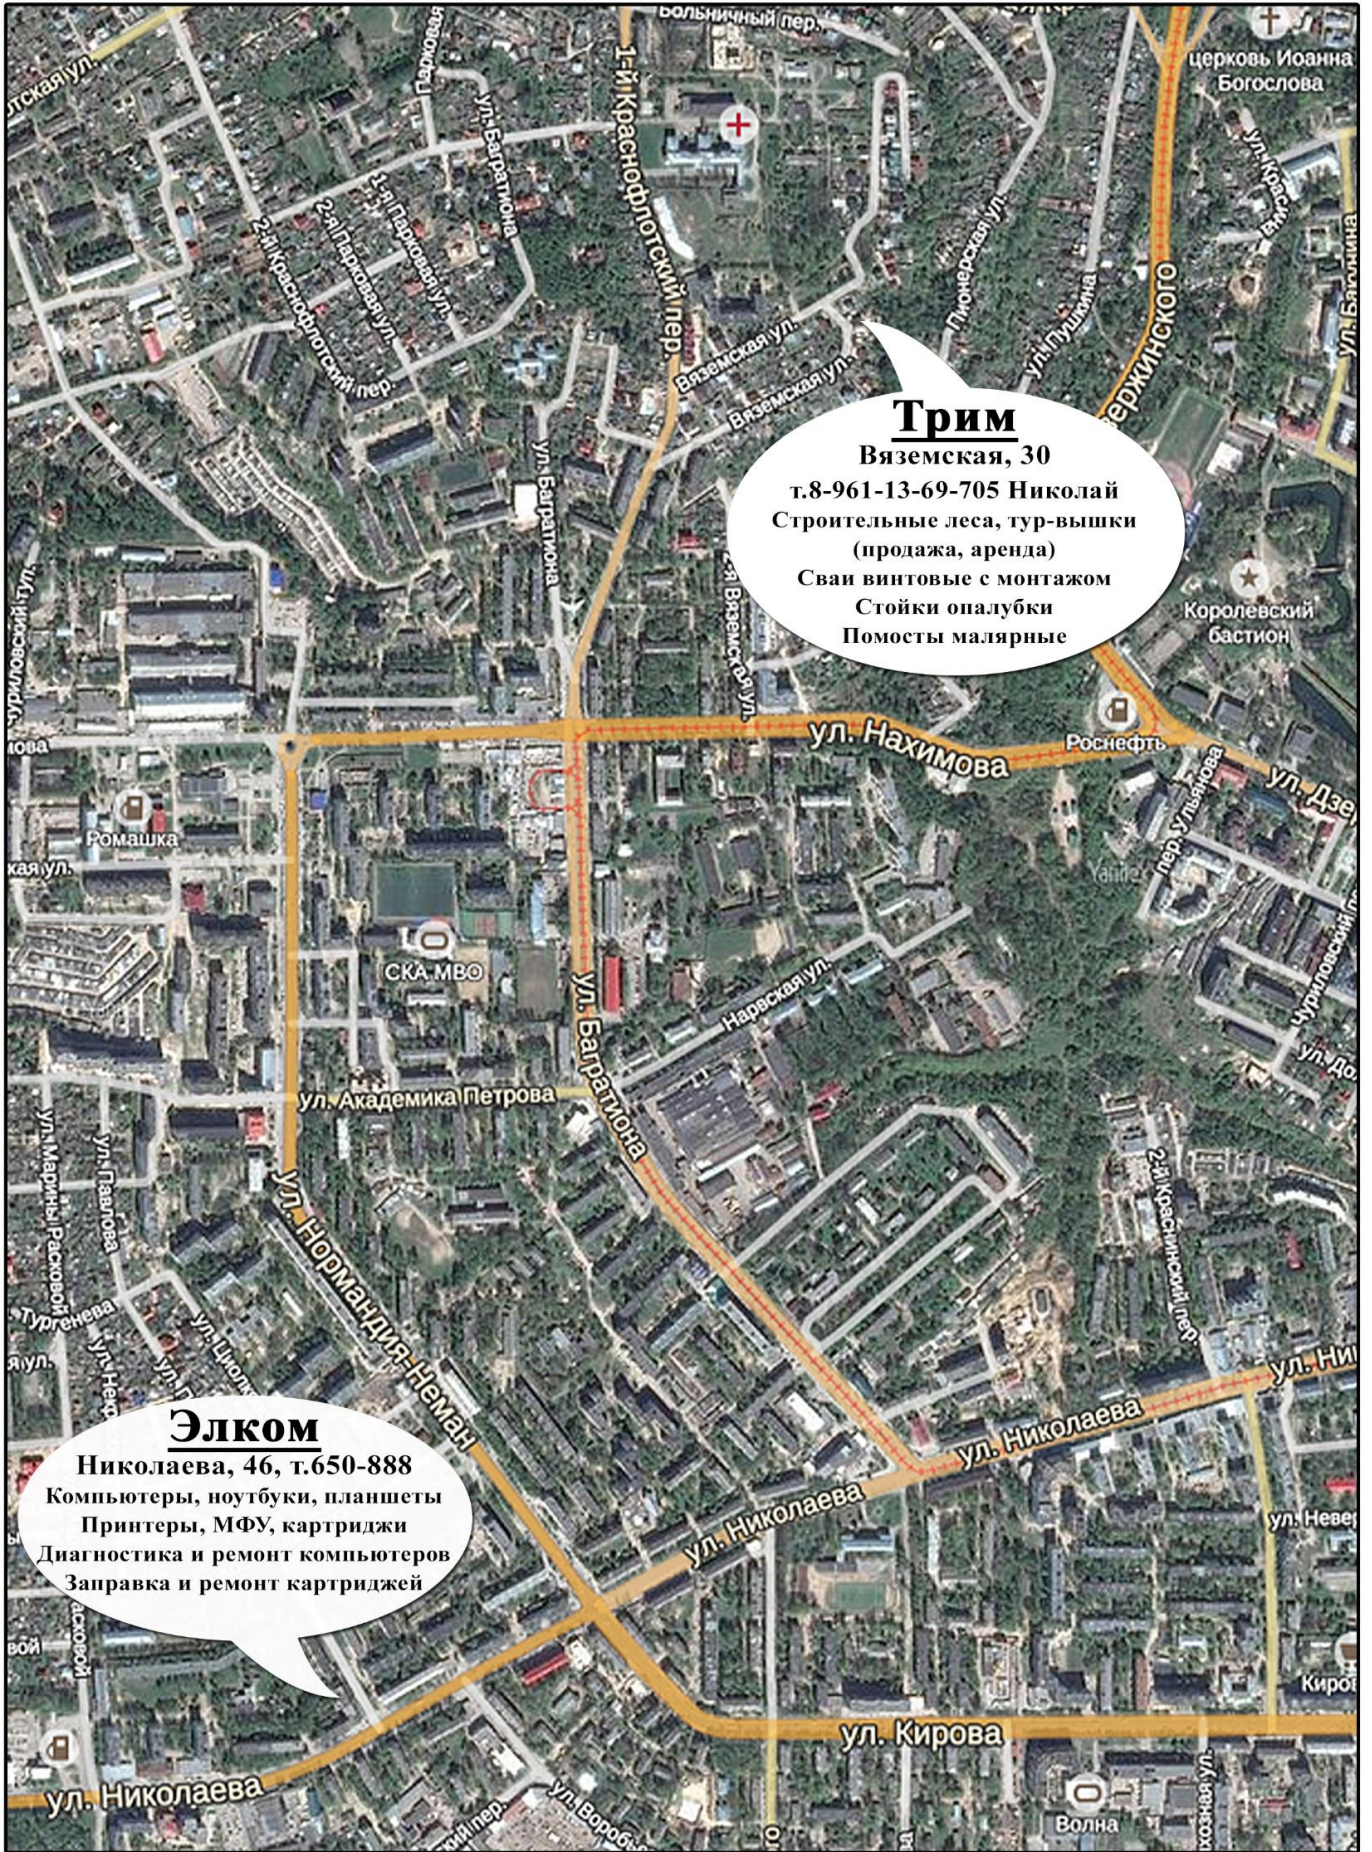

Трим
Вяземская, 30
т.8-961-13-69-705 Николай
Строительные леса, тур-вышки
(продажа, аренда)
Сваи винтовые с монтажом
Стойки опалубки
Помосты малярные

Элком
Николаева, 46, т.650-888
Компьютеры, ноутбуки, планшеты
Принтеры, МФУ, картриджи
Диагностика и ремонт компьютеров
Заправка и ремонт картриджей